SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

Système de pose d'étiquettes à grande vitesse

+ Cadence de distribution jusqu'à 2 000 étiquettes/minute
+ Format d'étiquette min. 10 × 10 mm, max. 320 × 2 000 mm
+ Intégration flexible dans chaque ligne de production
+ Indice de protection IP65 pour les environnements poussiéreux et humides
+ Changement ultra-rapide des formats d'étiquettes
+ Système modulaire

SYSTEME DE DÉPOSE COMPACT POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS

Le système de pose d'étiquettes Alpha HSM séduit par sa flexibilité maximale, ses performances et sa robustesse. Grâce à sa conception compacte, il peut être facilement intégré même dans des environnements de production restreints – idéal pour les secteurs aux conditions exigeantes tels que l'agroalimentaire, la chimie ou les matériaux de construction.

La conception modulaire permet une configuration individuelle : avec de nombreux modules différents, l'Alpha HSM s'adapte exactement à vos besoins. Les grands formats d'étiquettes, les cadences de distribution élevées et la protection IP65 font de ce système une référence dans le domaine véritable polyvalent de l'étiquetage – même dans des conditions difficiles. Pilotable via le Web, des paramètres d'étiquetage personnalisables enregistrables et un auto-ajustement automatique garantissent une utilisation simple et sécurisée. Avec la fonction « zéro temps d'arrêt » et la possibilité d'évolution vers un système d'impression-dépose, l'Alpha HSM est prêt à répondre à toutes les exigences.

APPLICATIONS

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

PARTICULARITÉS

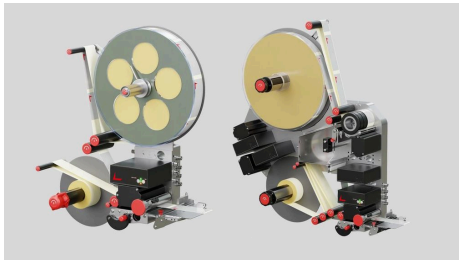

FLEXIBILITÉ MAXIMALE GRÂCE À LA CONSTRUCTION MODULAIRE

Grâce à sa conception modulaire, le système de pose d'étiquettes peut être parfaitement adapté à toutes les exigences individuelles. Une flexibilité sans limites : choisissez parmi un large panel de modules optionnels pour concevoir la configuration idéale. Largeurs d'étiquettes jusqu'à 320 mm, unités de distribution variées, entraînements personnalisables. Nos systèmes s'adaptent parfaitement à vos besoins et évoluent facilement avec vos process, pour vous accompagner durablement. Un large choix de modules optionnels permet de nombreuses configurations – des largeurs d'étiquettes allant jusqu'à 320 mm, aux différentes unités de distribution, jusqu'aux configurations d'entraînement variables. Il en résulte une solution parfaitement adaptée à votre processus, pouvant être étendue à tout moment si nécessaire.

INDICE DE PROTECTION IP65

Grâce à la protection IP65, le système de pose d'étiquettes est efficacement protégé contre la poussière et les projections d'eau. Il est donc idéal pour une utilisation dans des environnements de production ou de logistique difficiles. Un carter séparé est totalement inutile, ce qui permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de faciliter l'intégration dans les installations existantes. Parallèlement, la maintenance est simplifiée, car tous les composants restent facilement accessibles, ce qui réduit les temps d'arrêt.

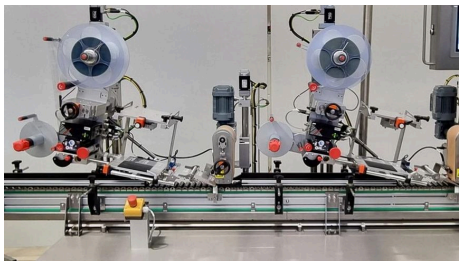

ZÉRO TEMPS D'ARRÊT GRÂCE AU MODE TANDEM

Avec deux systèmes Alpha HSM intelligemment connectés, bénéficiez d'un fonctionnement continu et sans interruption. Pendant qu'un système est en service, le second est déjà prêt à intervenir et prend automatiquement le relais lors d'un changement de rouleau.
Résultat : aucun arrêt de production, une efficacité accrue, une fiabilité et disponibilité maximales de votre installation.

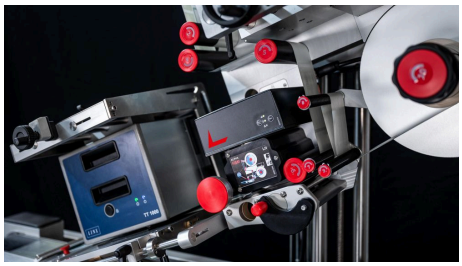

CHANGEMENT RAPIDE ET INTÉGRATION D'IMPRESSION FLEXIBLE

Qu'il s'agisse d'un changement de produit ou de l'intégration de technologies d'impression supplémentaires, le système de pose d'étiquettes Alpha HSM s'adapte en un rien de temps aux nouvelles exigences. Grâce à sa conception flexible, il peut être facilement combiné avec des systèmes à transfert thermique ou à jet d'encre, permettant ainsi l'impression directe des étiquettes lors du processus de distribution. Cela augmente non seulement l'efficacité, mais aussi la polyvalence de votre ligne de production, tout en garantissant une sécurité maximale pour l'avenir.

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES DE DISTRIBUTION

Position de l'étiquette	Côté; Face supérieure; Face inférieure
Mode d'étiquetage	en défilement
Cadence d'application d'étiquettes max.	2 000 /min ❶
Précision de positionnement (+/-)	0,5 mm
Vitesse du produit jusqu'à	150 m/min ❷
Format d'étiquette min. (LxP)	10 x 10 mm
Format d'étiquette max. (LxP)	320 x 2000 mm
Diamètre du rouleau d'étiquettes max.	500 mm

❶ Dépend de la configuration et du format d'étiquette ❷ Dépend de la configuration et du format de l'étiquette

CARACTÉRISTIQUES

Indépendance de l'orientation de montage	oui
Déroulement des étiquettes	abhängig von Leistungsklasse
Enroulement des étiquettes	abhängig von Leistungsklasse
Alerte de manque d'étiquettes	oui ❶
Détection de rupture de bande	oui ❶

❶ Selon la configuration machine

HMI

Version IHM	Écran tactile; OLED + molette

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	825 x 308 x 715 mm ❶
Poids	18 kg ❷
IP type de protection	IP 65
Homologations	CE
Humidité relative non condensante	10 - 95 %
Température ambiante	0 - 40°C
Niveau sonore	75 dB ❸

❶ Dépend de la configuration du distributeur ❷ je nach Ausführung ❸ Niveau de pression acoustique pondéré A

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

RACCORDEMENTS

Tension d'alimentation	90 - 240 V
Fréquence du secteur	47 - 63 Hz
Courant	2 A
Raccordement d'air comprimé	6 bar [1]
Interfaces	USB; Ethernet 10/100 BaseT; E/S interface

[1] optionnel pour les applicateurs pneumatiques

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

DESSIN TECHNIQUE

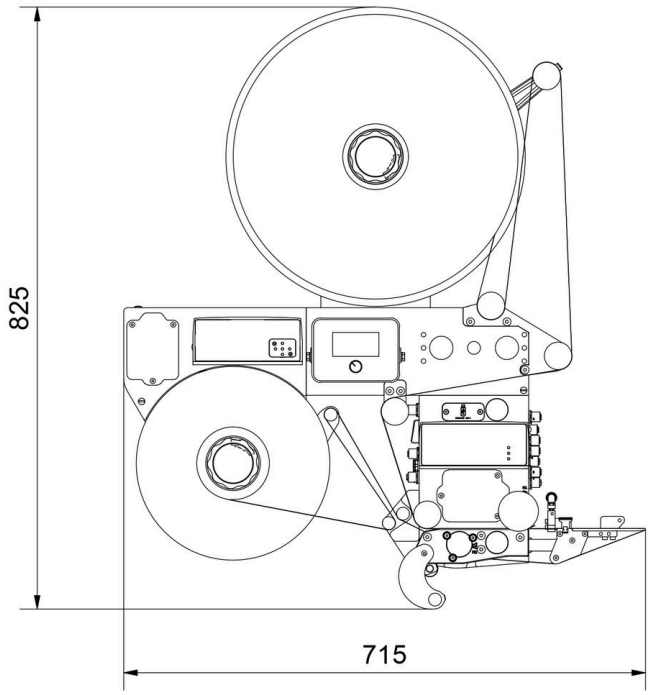

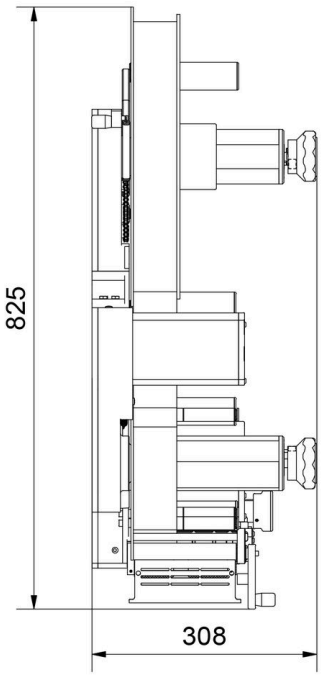

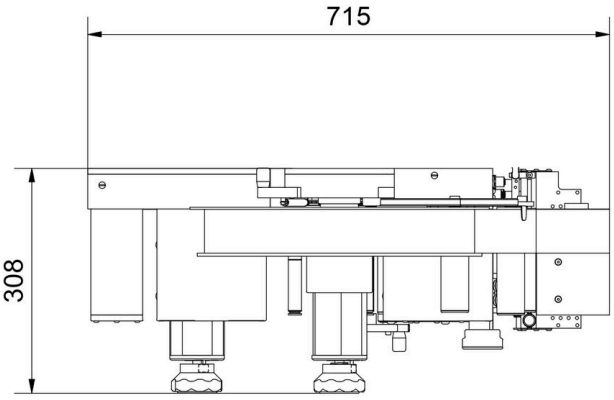

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

OPTIONS D'APPLICATEUR

WIPE-ON SPENDEZUNGE STARR

Lame de dépose universelle pour un étiquetage précis

Fonction	Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Mécanique fixe

WIPE-ON SPENDEZUNGE WINKELVERSTELLBAR

Lame de dépose réglable en angle

Fonction	Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Mécanique fixe

WIPE-ON SPENDEZUNGE PENDELND

Lame de dépose avec extrémité oscillante

Fonction	Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Mécanique pendulaire



WIPE-ON SPENDEZUNGE PNEUMATISCH

Lame de distribution pneumatique pour surfaces convexes ou concaves

Fonction	Wipe-On
Concept d'entraînement de l'applicateur	Pneumatique

ALPHA HSM

ACCESSOIRES

LAMPE D'ALARME TRICOLORE

Lampe d'alarme standard à trois couleurs pour une indication rapide et claire de l'état de l'appareil. Sans angle mort grâce à une diffusion à 360°. Ainsi, l'état de fonctionnement actuel reste clairement visible à tout moment, même à une plus grande distance.



KLEMMENTERMINAL

Le boîtier de raccordement permet un échange sécurisé des signaux entre le système de pose d'étiquettes et la commande du client. Une isolation galvanique par optocoupleurs protège contre les pics de tension et les erreurs de câblage. Grâce au câble de raccordement, le boîtier peut être positionné de manière flexible.

KIT DE MONTAGE À SUSPENSION DOUBLE AXE POUR ALPHA HSM (DÉROULEUR/ENROULEUR MÉCANIQUE)

Le kit de montage permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur mécanique) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus.

KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ ENROULEUR MÉCANIQUE)

Le kit de montage permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur mécanique) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus. Des angles d'inclinaison allant jusqu'à 45° permettent un alignement précis avec le produit.



KIT DE MONTAGE À SUSPENSION DOUBLE AXE POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus. Idéal pour un montage à faible vibration dans les applications d'étiquetage par le dessus.

KIT DE RENFORT POUR PIED

Le kit de renforts auxiliaires facilite l'ancrage au sol les pieds 80 et 120 équipés d'une plaque de fixation. Les renforts sont vissés sur la plaque de fixation et stabilisent le pied ainsi que la machine lors de son positionnement dans la zone de travail. Ils empêchent le basculement du pied et de la machine pendant l'installation et contribuent à un ancrage au sol sécurisé.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 100 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 100 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 150 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 150 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.

ALPHA HSM



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 200 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 200 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 250 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 250 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 350 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 350 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 400 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 400 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.

PIED RÉGLABLE EN K 80

Le pied réglable en K est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables pour des applications stationnaires. Adapté à une utilisation fixe ne nécessitant pas une stabilité accrue par ancrage au sol.

PIED RÉGLABLE EN K 80 AVEC PLAQUE DE FIXATION

Le pied réglable en K est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Recommandé pour une machine installée de manière permanente lorsqu'une sécurisation de la position est requise.

PIED EN K 80 SUR ROUES

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Conçu pour le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages.

PIED EN K 80 SUR ROUES ÉLÉVATRICES

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Allie une grande mobilité à une stabilité optimale pendant le processus d'étiquetage.

PIED RÉGLABLE EN K 80 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables. Idéal pour les applications fixes nécessitant un réglage manuel de la hauteur. Le réglage par broche permet d'ajuster facilement et précisément la hauteur de travail.

PIED RÉGLABLE EN K 80 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL ET PLAQUE DE FIXATION

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Offre une grande stabilité tout en permettant un réglage précis de la hauteur.

PIED EN K 80 SUR ROUES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Conçu pour les applications nécessitant des changements réguliers de position et de hauteur de machine ainsi que le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages.

PIED EN K 80 SUR ROUES ÉLÉVATRICES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Permet un réglage en hauteur tout en garantissant un positionnement stable.

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM



PIED FIXE 80

La plaque de fixation du pied permet l'installation fixe par ancrage au sol de la machine, sans réglage. Convient aux applications nécessitant une hauteur de montage fixe et non modifiable, ainsi qu'une grande stabilité.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 80 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

La plaque de fixation du pied est dotée d'un système de réglage et d'une plaque de fixation au sol. Elle allie une grande stabilité à la possibilité de régler manuellement la hauteur de la machine.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC PLAQUE DE FIXATION

Le pied support réglable en K est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Recommandé pour une machine installée de manière permanente lorsqu'une sécurisation de la position est requise.

PIED EN K 120 SUR ROUES

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Conçu pour le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages à proximité immédiate de la zone d'utilisation.

PIED EN K 120 SUR ROUES ÉLÉVATRICES

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne sans ajustement vertical. Allie une grande mobilité à une stabilité optimale pendant le processus d'étiquetage.

PIED RÉGLABLE EN K 120 (COURT)

Le pied réglable en K version raccourcie est doté d'une colonne sans ajustement vertical et de pieds ajustables pour des applications stationnaires. Adapté à une utilisation fixe ne nécessitant pas une stabilité accrue par ancrage au sol. Pour une faible hauteur de marquage.

PIED EN K 120 SUR ROUES (COURT)

Le pied en K sur roues en version raccourcie est doté d'une colonne sans réglage vertical. Il est conçu pour le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglage à proximité.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables. Idéal pour les applications fixes nécessitant un réglage manuel de la hauteur. Le réglage par broche permet d´ajuster facilement et précisément la hauteur de travail.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL ET PLAQUE DE FIXATION

Le pied réglable en K est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables avec plaque de fixation au sol pour stabiliser la position du pied. Offre une grande stabilité tout en permettant un réglage précis de la hauteur.

PIED EN K 120 SUR ROUES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Conçu pour les applications nécessitant des changements réguliers de position et de hauteur de machine ainsi que le déplacement ponctuel de la machine lors d'opérations de maintenance ou de réglages à proximité immédiate.

PIED EN K 120 SUR ROUES ÉLÉVATRICES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

Le pied en K sur roues élévatrices est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Permet un réglage en hauteur tout en garantissant un positionnement stable.

PIED RÉGLABLE EN K 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

Le pied réglable en K version raccourcie est doté d'une colonne avec ajustement vertical et de pieds ajustables. Idéal pour les applications fixes nécessitant un réglage manuel de la hauteur. Pour une faible hauteur de marquage.

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

PIED EN K 120 SUR ROUES AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

Le pied en K sur roues raccourci est doté d'une colonne avec ajustement vertical. Conçu pour les changements de position et de hauteur ainsi que pour le déplacement ponctuel lors de maintenance ou de réglages à proximité de la zone d'utilisation.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120

La plaque de fixation du pied permet l'installation fixe par ancrage au sol de la machine, sans ajustement vertical. Convient aux applications nécessitant une hauteur de montage fixe et non modifiable, ainsi qu'une grande stabilité.



PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 (COURT)

La plaque de fixation du pied en version raccourcie permet l'installation fixe par ancrage au sol de la machine, sans réglage. Convient aux applications nécessitant une hauteur de montage fixe et non modifiable, ainsi qu'une grande stabilité. Pour une faible hauteur de marquage.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL

La plaque de fixation du pied est dotée d'un système de réglage et d'une plaque de fixation au sol. Elle allie une grande stabilité à la possibilité de régler manuellement la hauteur de la machine.

PLAQUE DE FIXATION DU PIED FIXE 120 AVEC AJUSTEMENT VERTICAL MANUEL (COURT)

La plaque de fixation du pied version raccourcie est dotée d'un système de réglage et d'une plaque de fixation au sol. Elle allie une grande stabilité à la possibilité de régler manuellement la hauteur de la machine. Pour une faible hauteur de marquage.



PIED FIXE EN H 120 AVEC RÉGLAGE PROFONDEUR

Le pied en H avec réglage de profondeur offre un positionnement précis de la machine grâce à une plage de réglage de 380 mm. Robuste et stable, il s'adapte à différentes configurations d'installation tout en garantissant une capacité de charge élevée.



PLATEFORME ROTATIVE POUR PIED 120

La plateforme rotative à réglage manuel permet de faire pivoter la machine de 90° vers une position de maintenance située hors de la zone de danger. La plateforme rotative est uniquement autorisée sur les pieds 80 et 120 équipés d'une plaque de fixation par ancrage au sol.



UNITÉ DE RÉGLAGE HORIZONTAL 380 MM POUR PIED 80/120

La plaque de fixation avec réglage horizontal permet un positionnement précis sur une plage de 380 mm. Elle facilite les ajustements sans réinstallation, réduit les temps d'arrêt et garantit une qualité d'étiquetage constante grâce à un alignement stable et robuste.

KIT AJUSTEMENT VERTICAL ÉLECTRIQUE HVEASY

Le système de réglage électrique de la hauteur HVEasy est disponible en option pour les pieds 80 et 120. Il permet un réglage motorisé précis de la hauteur de travail, contribue à l'ergonomie des postes de travail et facilite les opérations rapides lors de changements de formats.

MODULE DE REHAUSSE 500

Pour une position de montage plus élevée, il existe un module de rehausse d'une hauteur de 500 mm disponible pour les pieds 80 et 120. Son utilisation est exclusivement autorisée avec un pied réglable en K avec plaque de fixation.



MODULE DE REHAUSSE 1000

Pour une position de montage plus élevée, il existe un module de rehausse d'une hauteur de 1000 mm disponible pour les pieds 80 et 120. Son utilisation est exclusivement autorisée avec un pied réglable en K avec plaque de fixation.

PIED RÉGLABLE EN U

Le pied en U est une variante du pied en K standard. Dans sa version avec pieds ajustables, il convient aux applications fixes. Recommandé pour des installations fixes ne nécessitant pas une stabilité accrue par ancrage au sol.

ALPHA HSM

PIED RÉGLABLE EN U AVEC PLAQUE DE FIXATION

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version avec pieds ajustables et plaque de fixation au sol sert à maintenir la position du pied. Recommandé pour les machines installées de façon permanente où le maintien de la position est indispensable ; un ancrage au sol doit être prévu pour répondre aux exigences de stabilité maximales.



PIED EN U SUR ROUES

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version sur roues est conçue pour le déplacement ponctuel des machines dans le cadre d'opérations de maintenance ou de réglages dans la zone d'utilisation immédiate. Ne convient pas pour un transport sur de longues distances.



KIT DE MONTAGE À VIS DOUBLE AXE 150 MM POUR ALPHA HSM EBL1 (DÉROULEUR/ENROULEUR SERVO)

Le kit de montage de 150 mm permet l'installation fixe de l'applicateur d'étiquettes haute vitesse Alpha HSM (dérouleur et enrouleur servo) sur la colonne de support 120, en position verticale. L'étiquetage s'effectue par le dessus et garantit un positionnement fiable grâce à une conception compacte.



PIED EN U SUR ROUES ÉLÉVATRICES

Le pied en U est une variante du pied en K standard. La version sur roues élévatrices allie une grande mobilité lors des opérations de maintenance et de changement de format à une stabilité optimale pendant le processus d'étiquetage.

KIT DE PLAQUE DE FIXATION AU SOL

Le kit de plaque de fixation au sol (4 pièces) est prévu comme complément au pied réglable et sert à maintenir la position du pied au sol. Le vissage des plaques empêche tout déplacement involontaire du pied, mais ne constitue pas un ancrage au sol répondant à des exigences de stabilité maximales.

KIT DE FIXATION POUR ACCESSOIRES

Le kit de fixation pour accessoires permet le montage sûr et flexible de composants accessoires sur les pieds 80 et 120. Il crée une interface stable pour l'intégration de modules et d'unités fonctionnelles supplémentaires directement sur le pied, par exemple des unités de maintenance, des borniers et une colonne lumineuse. Version en acier inoxydable.

KIT DE FIXATION COLONNE LUMINEUSE

Le kit de fixation pour colonne lumineuse permet le montage sûr et flexible de deux colonnes lumineuses sur les pieds 80 et 120. Il crée une interface stable entre les colonnes lumineuses et le pied. Version en acier inoxydable.

KIT DE FIXATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE 300

Le kit de fixation permet le montage sûr et compact d'une armoire électrique sur les pieds 80 et 120. Il est conçu pour des armoires électriques d'une largeur de 300 mm et garantit une fixation stable et parfaitement adaptée à la structure du pied.

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

KIT DE FIXATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE 400

Le kit de fixation permet le montage sûr et compact d'une armoire électrique sur les pieds 80 et 120. Il est conçu pour des armoires électriques d'une largeur de 380 à 400 mm et garantit une fixation stable et parfaitement adaptée à la structure du pied.



KIT DE FIXATION PROFILÉ ALUMINIUM

Le kit de fixation permet le montage sûr et stable de profilé en aluminium sur les pieds 80 et 120. Il crée une liaison fiable entre le pied et la structure de profilés et permet l'intégration de composants ou de structures supplémentaires.

SYSTÈME DE POSE D'ÉTIQUETTES

ALPHA HSM

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS